


TS1004 (標準精密品 C5) 軸径10 リード4

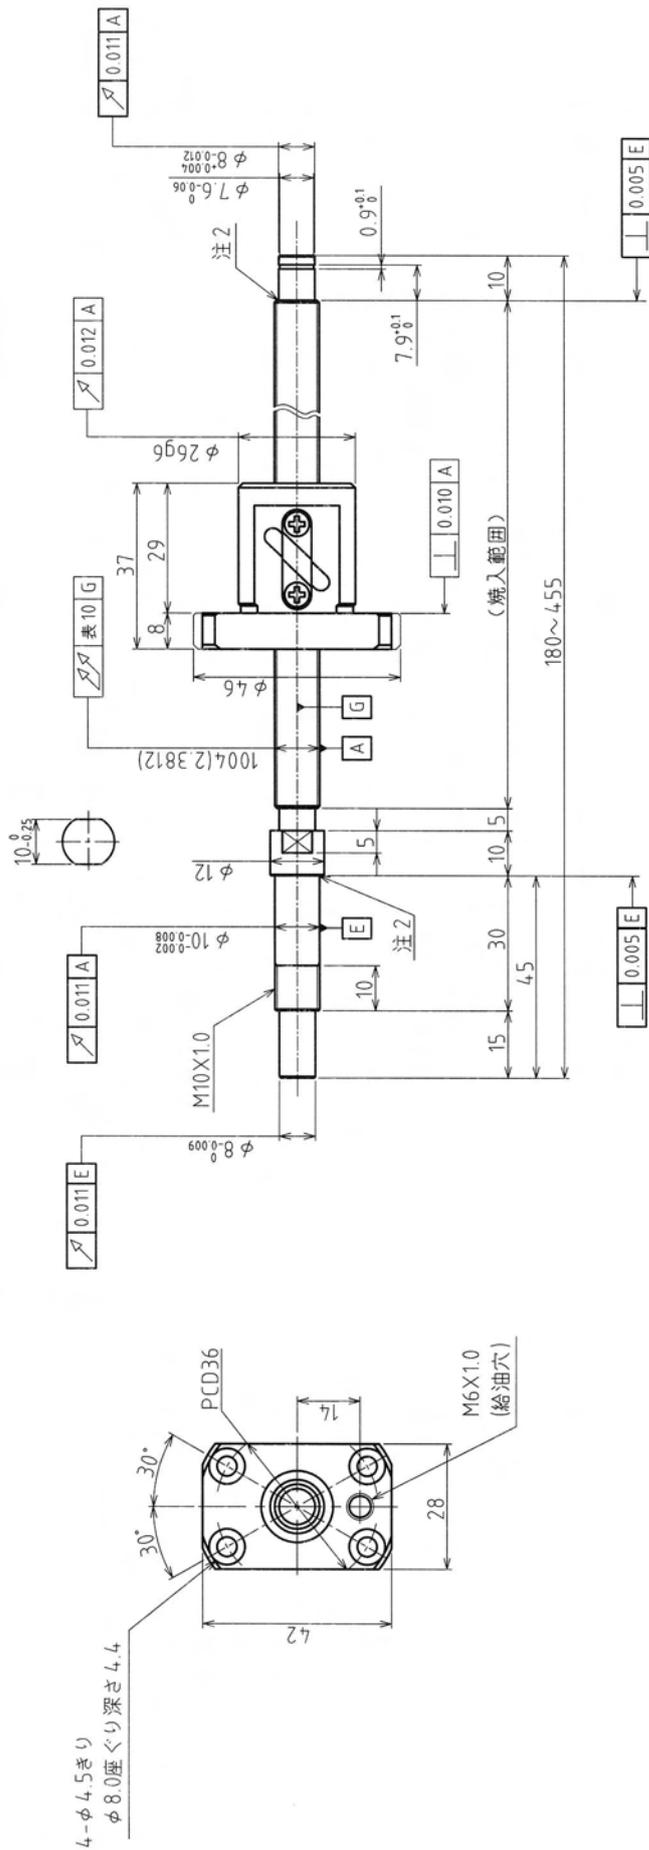

単位 [m m]

注1. 指示なきC面はC0.5とする。
注2. R0.3以下

《注文方法》
型式の表示方法は以下のようになっています。

標準品	<input type="checkbox"/>	特殊品	<input type="checkbox"/>
TP		C3Z	
TS	1004	C5A	- 180~455 NR
TL		C7S	NL

精度等級と軸方向すきま
全長
ナットの向き

希望納期 / 注文数 set

	《TPシリーズ》	《TSシリーズ》	《TLシリーズ》
精度等級と軸方向すきま	C3Z 0(予圧)	C5A 0.005以下	C7K 0.01以下 C7S 0.03以下
基本動定格荷重	2010N	3350N	3350N
基本静定格荷重	2950N	5900N	5900N
スペーサボール比	1:1	無し	無し
予圧トルク(N·cm)	~4.5	~1.0	

《循環数》 2.5巻1列 《ボール径》 2.3812
標準品はアルミニウムS2が塗布されております