
S

1

4-64.5きり 48.0座ぐり深さ4.4

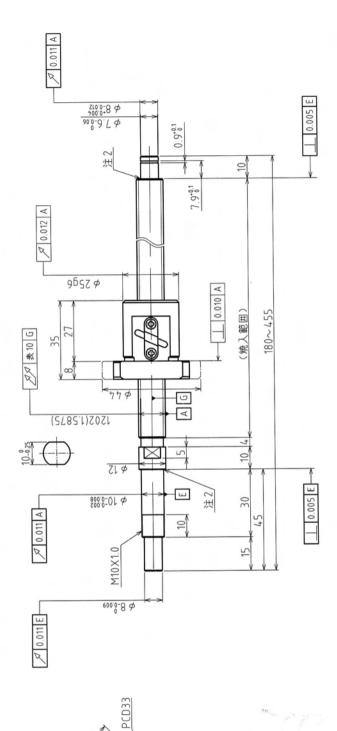

| | | | | Д | T | ナットの向き |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----|-----|---------|--------|-----------------|
| | . 0 | | | N N | ¥ | ナット |
| 注1. 指示なきC面はC0.5とする。 注2. R0.3以下 | 《注文方法》 型式の表示方法は以下のようになっています。 | | | 180~455 | | 全 |
| 更(大) | 15 X | | | 1 | | 7) +U 3H |
| 注1. 指示なきCi 注2. R0.3以下 | は以下の。 | 特殊品 | C3Z | C5A | C7S | 精度等級と 軸方向すきま |
| 卅1. | 法》 長示方法 | | | 1202 | | |
| | 《注文方法》 型式の表示 | 標準品 | T P | SL | 1 L | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単位[mm]

| | 《TPシリーズ》 | 《TPシリーズ》 《TSシリーズ》 | 《TLシ | 《TLシリーズ》 |
|-------------|----------------|-------------------|-------------|----------|
| 精度等級と | C3Z | C5A | C7K | C7S |
| 軸方向すきま | 0(予圧) | 0.005以下 | 0.01以下 | 0.03以下 |
| 基本動定格荷重 | 1540N | 2450N | 24 | 2450N |
| 基本静定格荷重 | 2050N | 4100N | 410 | 4100N |
| スペーサボール比 | 1:1 | 無し | 無 | 無し |
| 予圧トルク(N·cm) | ~3.5 | ~1.0 | | |
| | 1777 BL 137 // | ** OF ** 1 El | 37031 15075 | 2075 |

1.5875 《循環数》 2.5巻1列 《ボール径》 、標準品はアルバニアS2が塗布されております

set

注文数

希望納期