


# TS1205B (標準精密品 C5) 軸径12 リード5

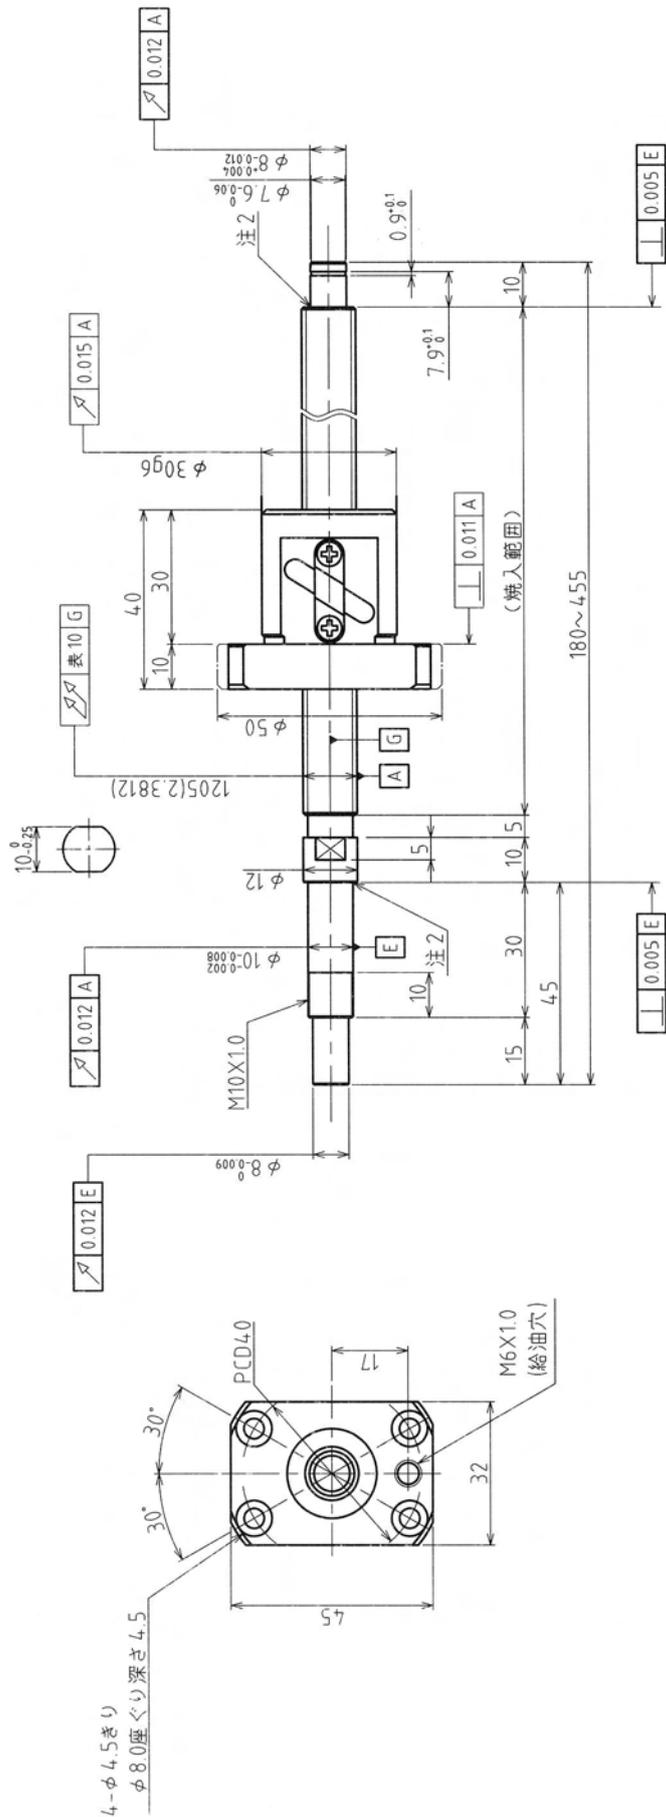

単位[m m]

注1. 指示なきC面は00.5とする。  
注2. R0.3以下

《注文方法》  
型式の表示方法は以下のようになっています。

標準品	□	特殊品	□
TP		C3Z	
TS	1205B	C5A	— 180~455
TL		C7S	
		NR	NL

精度等級と軸方向すきま  
全長  
ナットの向き

希望納期 / 注文数 set

	《TPシリーズ》	《TSシリーズ》	《TLシリーズ》
精度等級と軸方向すきま	C3Z 0(予圧)	C5A 0.005以下	C7K 0.01以下
基本動定格荷重	2390N	3800N	3800N
基本静定格荷重	3400N	6800N	6800N
スパーサボール比	1:1	無し	無し
予圧トルク(N·cm)	~5.0	~2.0	

《循環数》 2.5巻1列 《ボール径》 2.3812  
標準品はアルハニアS2が塗布されています