


TS1210 (標準精密品 C5) 軸径12 リード10

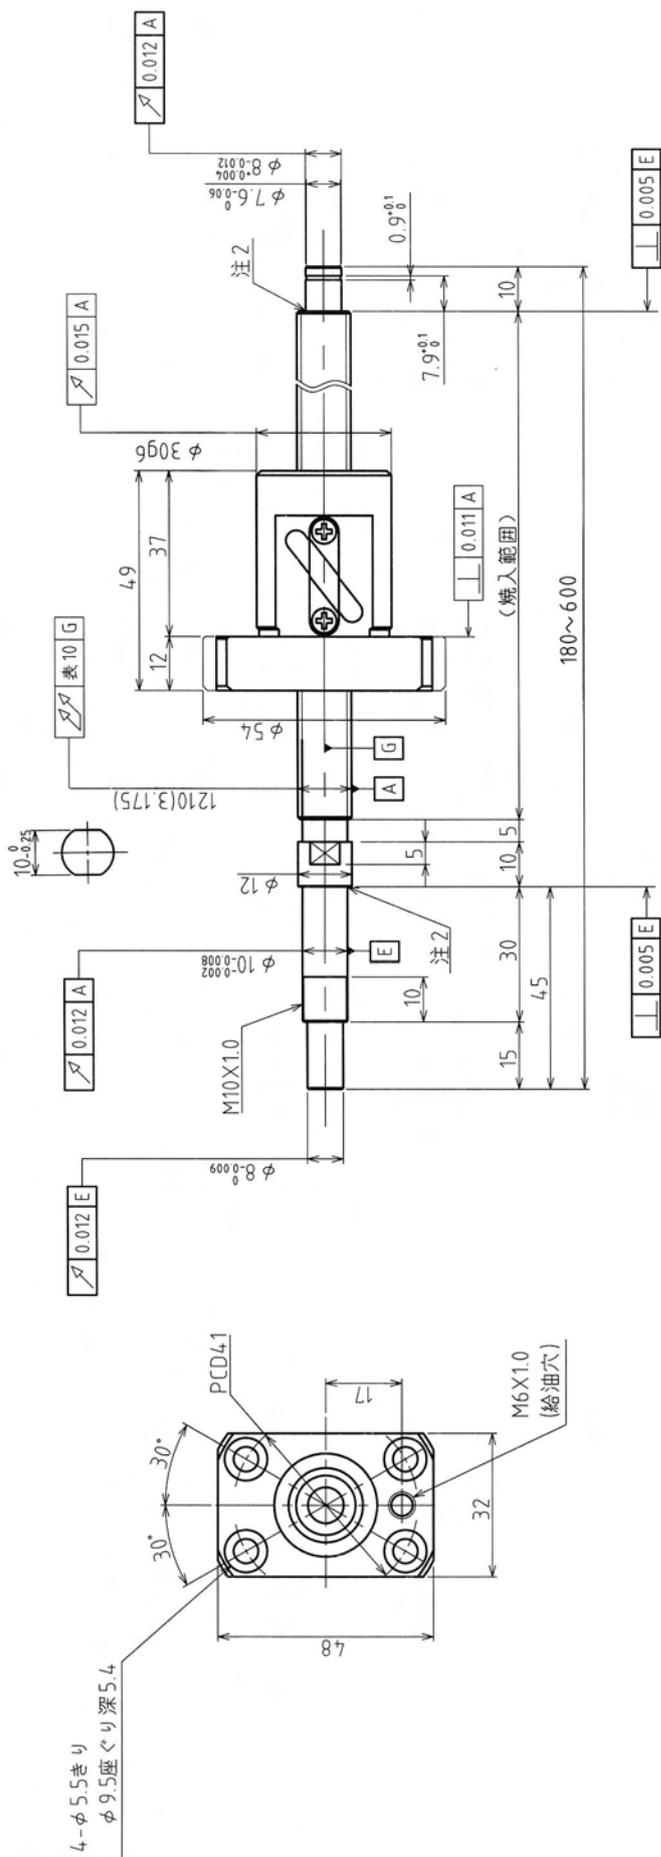

単位 [mm]

注1. 指示なきC面は0.5とする。
注2. R0.3以下

《注文方法》
型式の表示方法は以下のようになっています。

標準品	□	特殊品	□
TP	C3Z	TS	1210 C5A - 180~600 NR
TL	C7S	NL	□

精度等級と軸方向すきま 全長 ナットの向き

希望納期 / 注文数 set

	《TPシリーズ》	《TSシリーズ》	《TLシリーズ》
精度等級と軸方向すきま	C3Z 0(予圧)	C5A 0.005以下	C7K 0.01以下 C7S 0.03以下
基本動定格荷重	2040N	3850N	3850N
基本静定格荷重	5900N	5900N	5900N
スパーサボール比	1:1	無し	無し
予圧トルク(N·cm)	~5.0	~2.0	

《循環数》 1.5巻1列 《ボール径》 3.175
標準品はアルミニウム7S2が塗布されています