


# TS1504 (標準精密品 C5) 軸径15 リード4

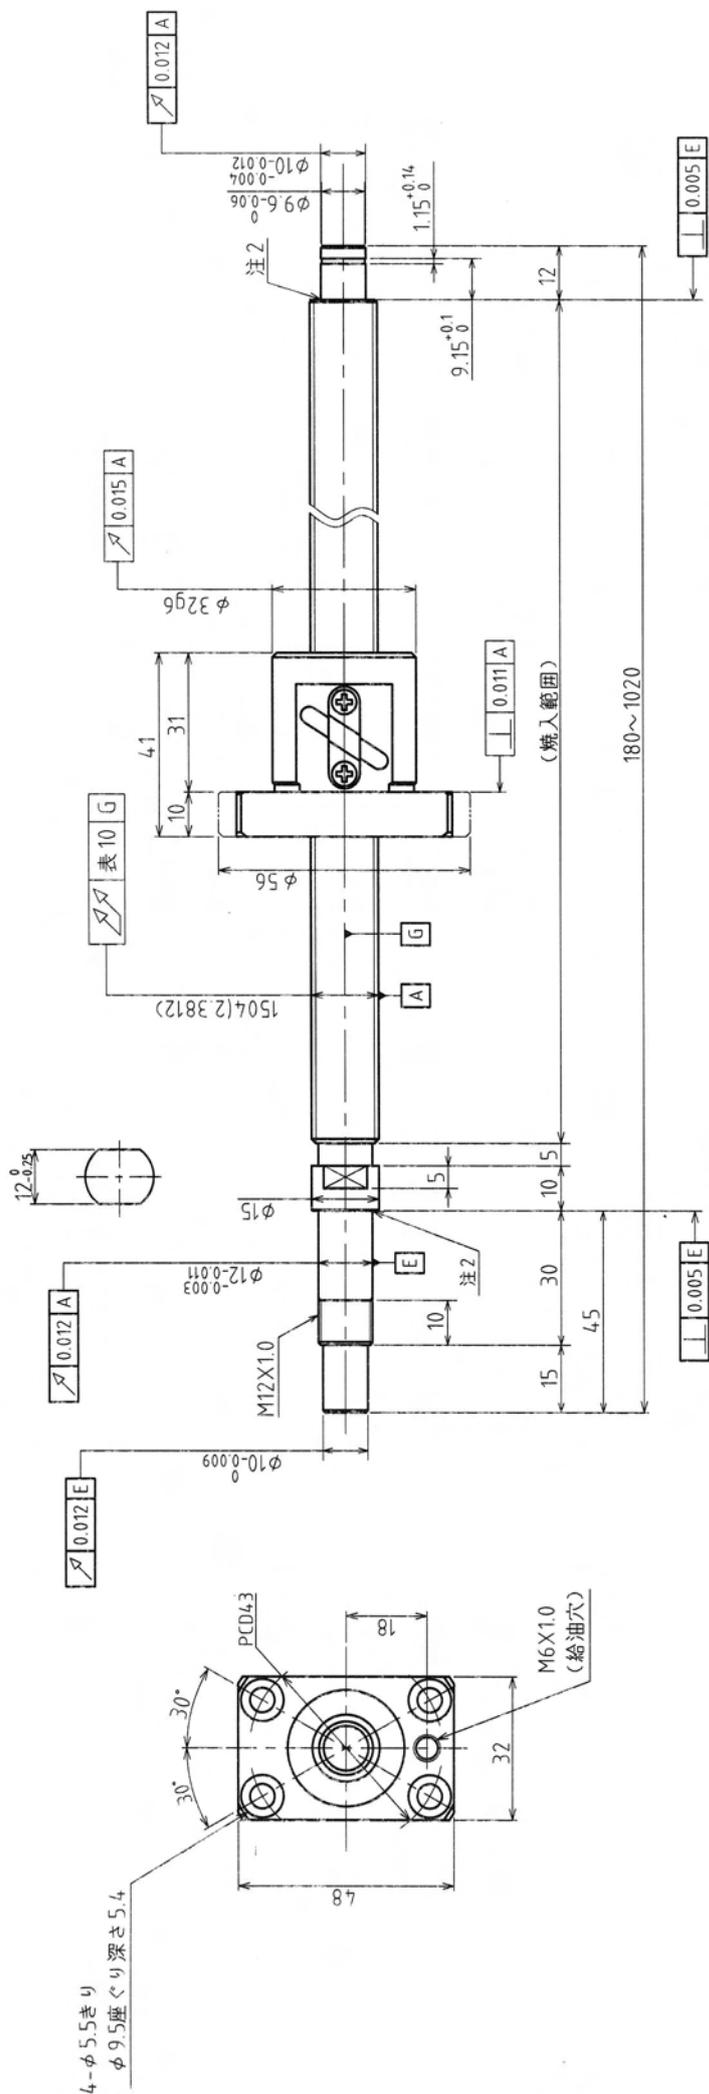

単位 [mm]

注1. 指示なきC面はC0.5とする。  
注2. R0.3以下

《注文方法》  
型式の表示方法は以下のようになっています。

標準品 □	特殊品 □	
TP	C3Z	
TS 1504	C5A	— 180~1020 NR
TL	C7S	NL

精度等級と軸方向すきま  
全長  
ナットの向き

希望納期 / 注文数 set

	《TSシリーズ》	《TLシリーズ》
精度等級と軸方向すきま	C5A 0.005以下	C7K 0.01以下 C7S 0.03以下
基本動定格荷重	2580N	4100N
基本静定格荷重	4300N	8550N
スベーサボール比	1:1	無し
予圧トルク(N·cm)	~5.0	~2.0

《循環数》 2.5巻1列 《ボール径》 2.3812  
標準品はアルハニアS2が塗布されております