


# TS1505 (標準精密品 C5) 軸径15 リード5

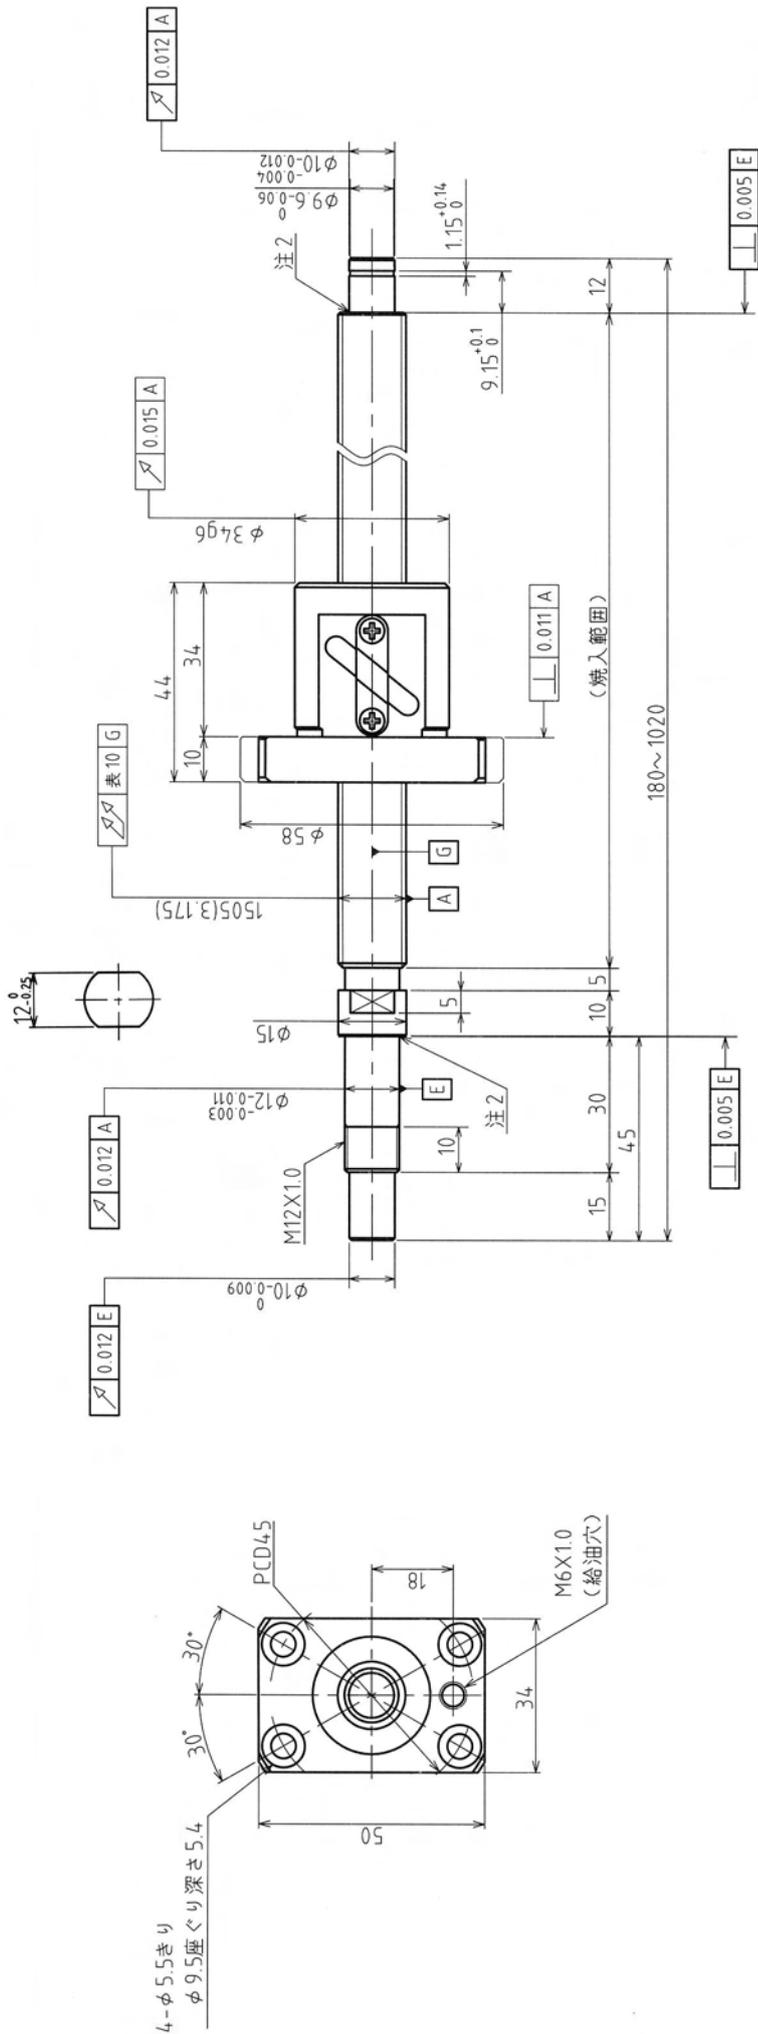

単位 [mm]

注1. 指示なきC面はC0.5とする。  
注2. R0.3以下

《注文方法》  
型式の表示方法は以下のようになっています。

標準品	□	特殊品	□
TP	C3Z		
TS	1505	C5A	180~1020 NR
TL	C7S		NL

精度等級と  
軸方向すきま

全長

ナットの向き

希望納期 / 注文数 set

	《TPシリーズ》	《TSシリーズ》	《TLシリーズ》
精度等級と 軸方向すきま	C3Z 0(予圧)	C5A 0.005以下	C7K 0.01以下 C7S 0.03以下
基本動定格荷重	4350N	6900N	6900N
基本静定格荷重	6250N	12500N	12500N
スペーサボール比	1:1	無し	無し
予圧トルク(N·cm)	~6.0	~3.0	

《循環数》 2.5巻1列 《ボール径》 3.175  
標準品はアルハニ7S2が塗布されております