


TS1510A (標準精密品 C5) 軸径15 リード10

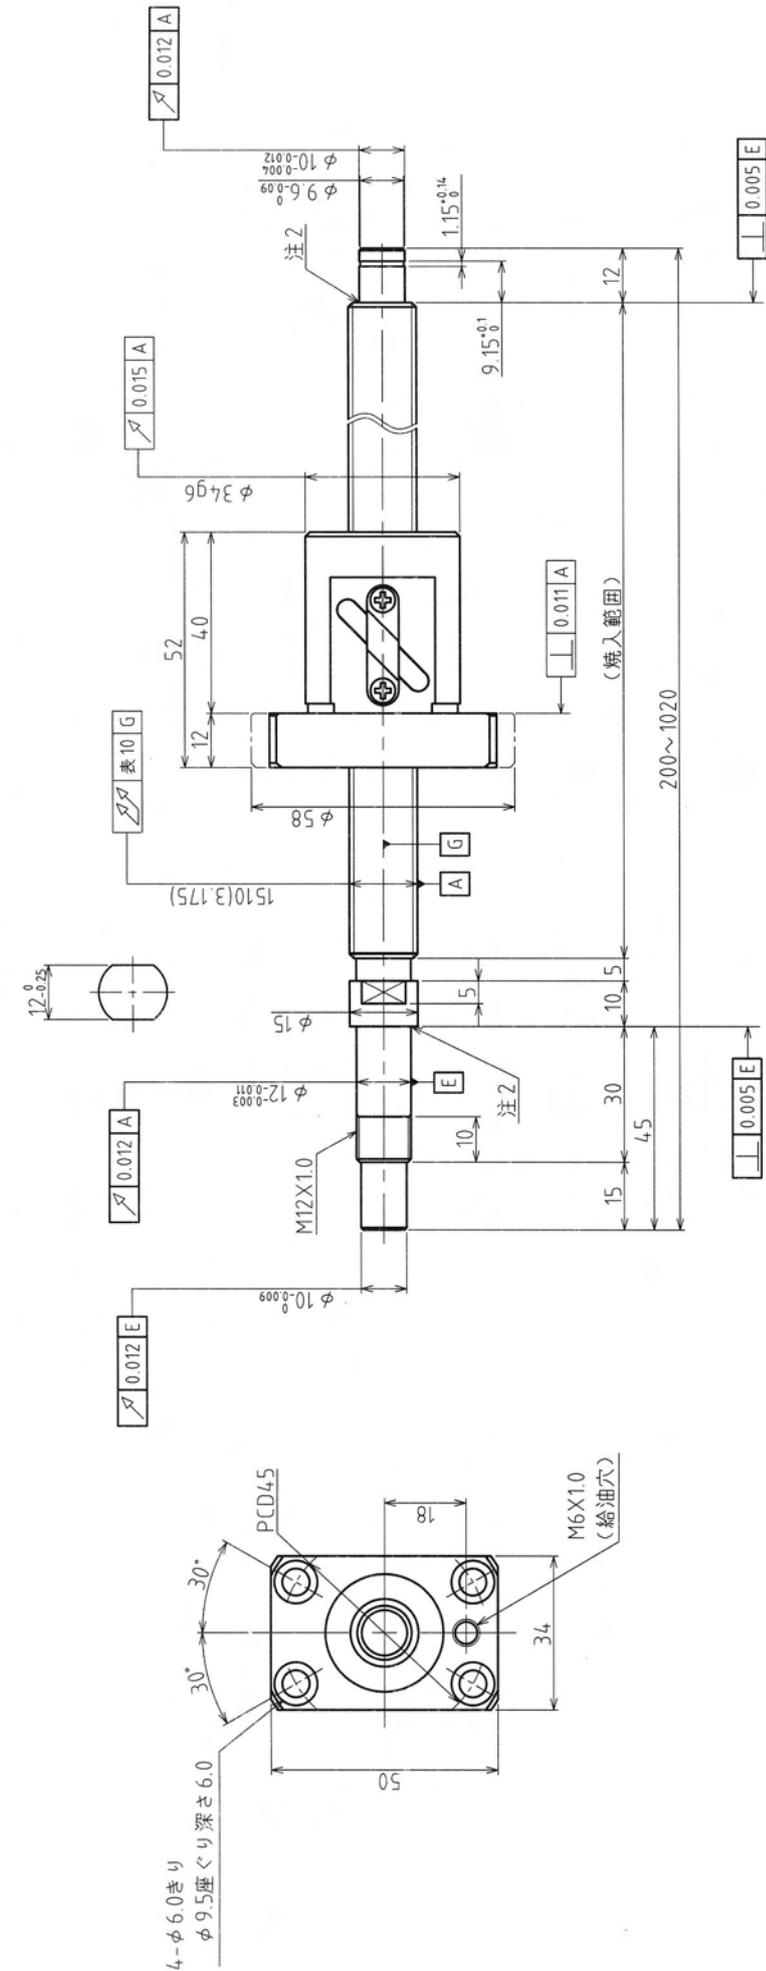

単位 [mm]

注1. 指示なきC面はC0.5とする。
注2. R0.3以下

《注文方法》
型式の表示方法は以下のようになっています。

標準品	□	特殊品	□
TP		C3Z	
TS	1510A	C5A	- 200~1020 NR
TL		C7S	NL

精度等級と軸方向すきま 全長 ナットの向き

	《TPシリーズ》	《TSシリーズ》	《TLシリーズ》
精度等級と軸方向すきま	C3Z 0(予圧)	C5A 0.005以下	C7K 0.01以下 C7S 0.03以下
基本動定格荷重	2540N	4400N	4400N
基本静定格荷重	3450N	7900N	7900N
スパーサボール比	1:1	無し	無し
予圧トルク(N·cm)	~6.0	~3.0	

《循環数》 1.5巻1列 《ボール径》 3.175
標準品はアルハニア7S2が塗布されております

希望納期 / 注文数 set