


TS2010 (標準精密品 C5) 軸径20 リード10

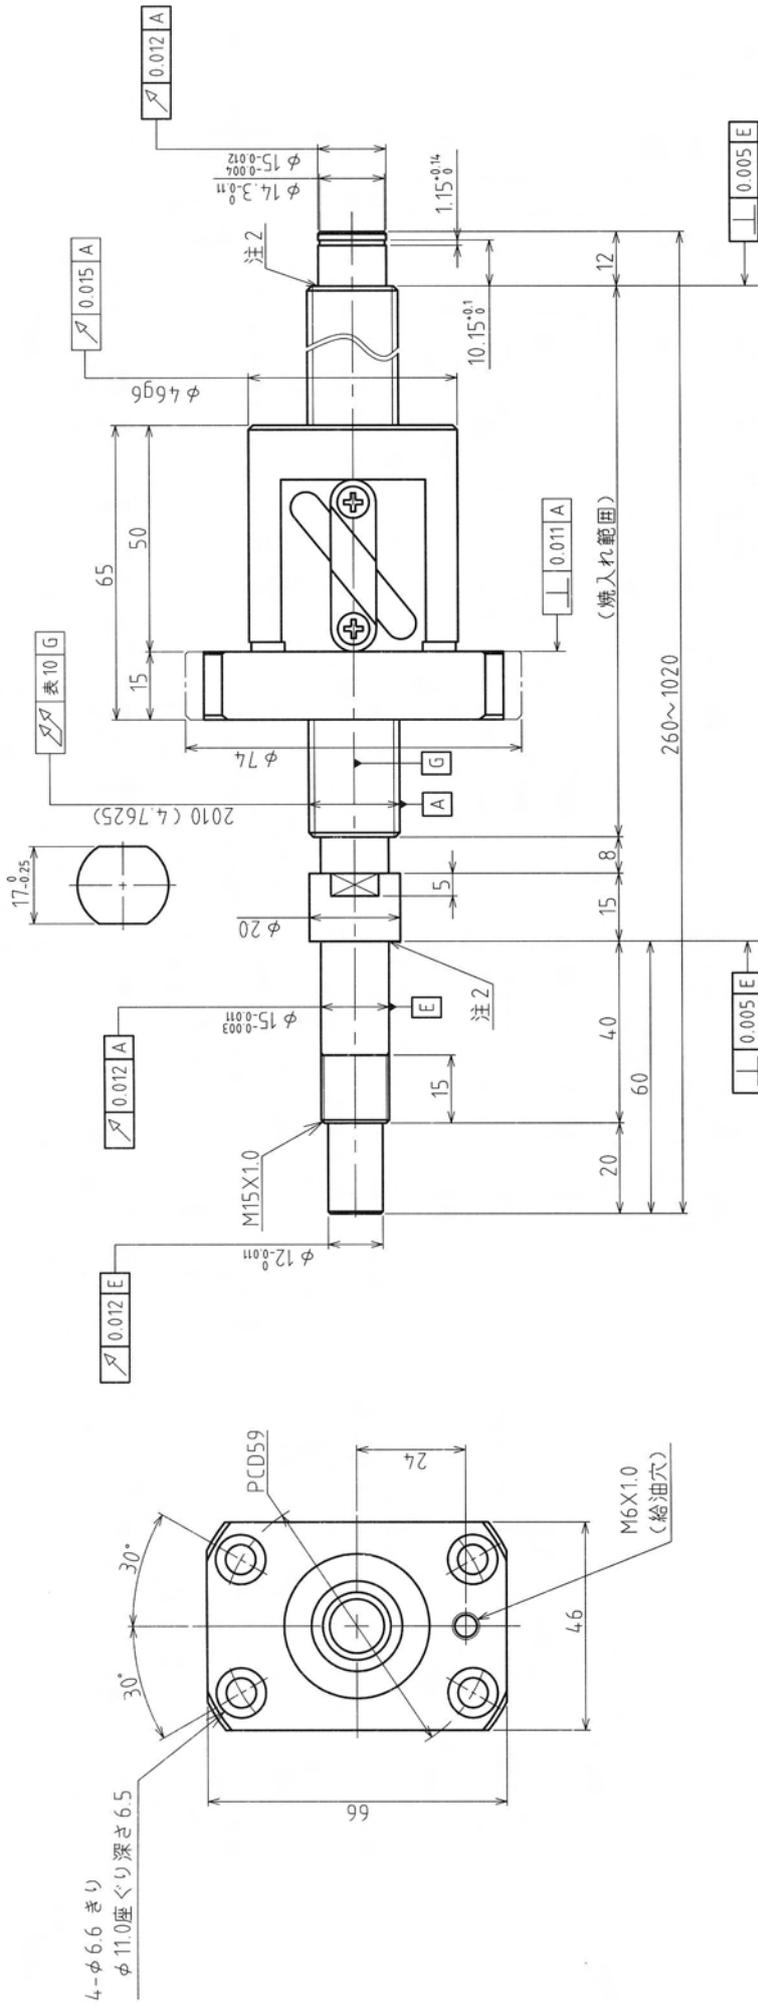

単位 [mm]

注1. 指示なきC面はC0.5とする。
注2. R0.3以下

《注文方法》
型式の表示方法は以下のようになっています。

標準品	□	特殊品	□
TP	2010	C5A	- 260~1020
TS	2010	C5A	- 260~1020
TL		C7S	
		NR	
		NL	

精度等級と軸方向すきま: 全長 ナットの向き

	《TPシリーズ》	《TSシリーズ》	《TLシリーズ》
精度等級と軸方向すきま	C3Z 0(予圧)	C5A 0.005以下	C7K 0.01以下
基本動定格荷重	8350N	13500N	13500N
基本静定格荷重	12800N	25100N	25100N
スパーサボール比	1:1	無し	無し
予圧トルク(N·cm)	~17.0	~4.0	

《循環数》 2.5巻1列 《ボール径》 4.7625
標準品はアルハニア7S2が塗布されております

希望納期 / 注文数 set